

SEMBO GDT ガスアレスタ



製品形状：SMDタイプ (2端子・3端子)
リード付タイプ

APPROVALS 安全規格：

SPECIFICATION 特長：

- | | | |
|------------------------------|----------|-------------------------|
| 1. High current capability | 高電流耐量 | ： Max 20KA 8/20 μ S |
| 2. Low capacitance | 低キャパシタンス | ： <1pF |
| 3. Wide voltage range | 広電圧範囲 | ： 70V - 7000V |
| 4. Remain stable after surge | サージ後でも安定 | |



DIP



SMD





特徴：暗黒中での安定した応答電圧

SEMBO

BEFORE

AFTER





DC Vho 5-10V up

変化率：5-10V up (Sembo)

OTHERS

BEFORE

AFTER



50-100V up

変化率：50-100V up (他社)




SEMBO SPG マイクロギャップ式サージアブソーバー



製品形状：SMDタイプ
リード付タイプ

FEATURES 特長：

- * 豊富なラインナップ
- * 日本メーカーの技術指導

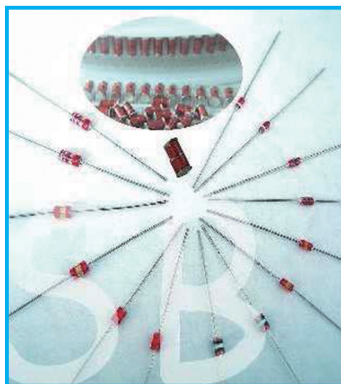

SPECIFICATION 仕様：

- | | | |
|----------------------------|----------|----------------|
| 1. High current capability | 高電流耐量 | ： 300A - 3000A |
| 2. Low capacitance | 低キャパシタンス | ： <1pF |
| 3. Wide voltage range | 広電圧範囲 | ： 140V - 7500V |
| 4. World smallest packages | 極小サイズ | ： 0805 & 1206 |