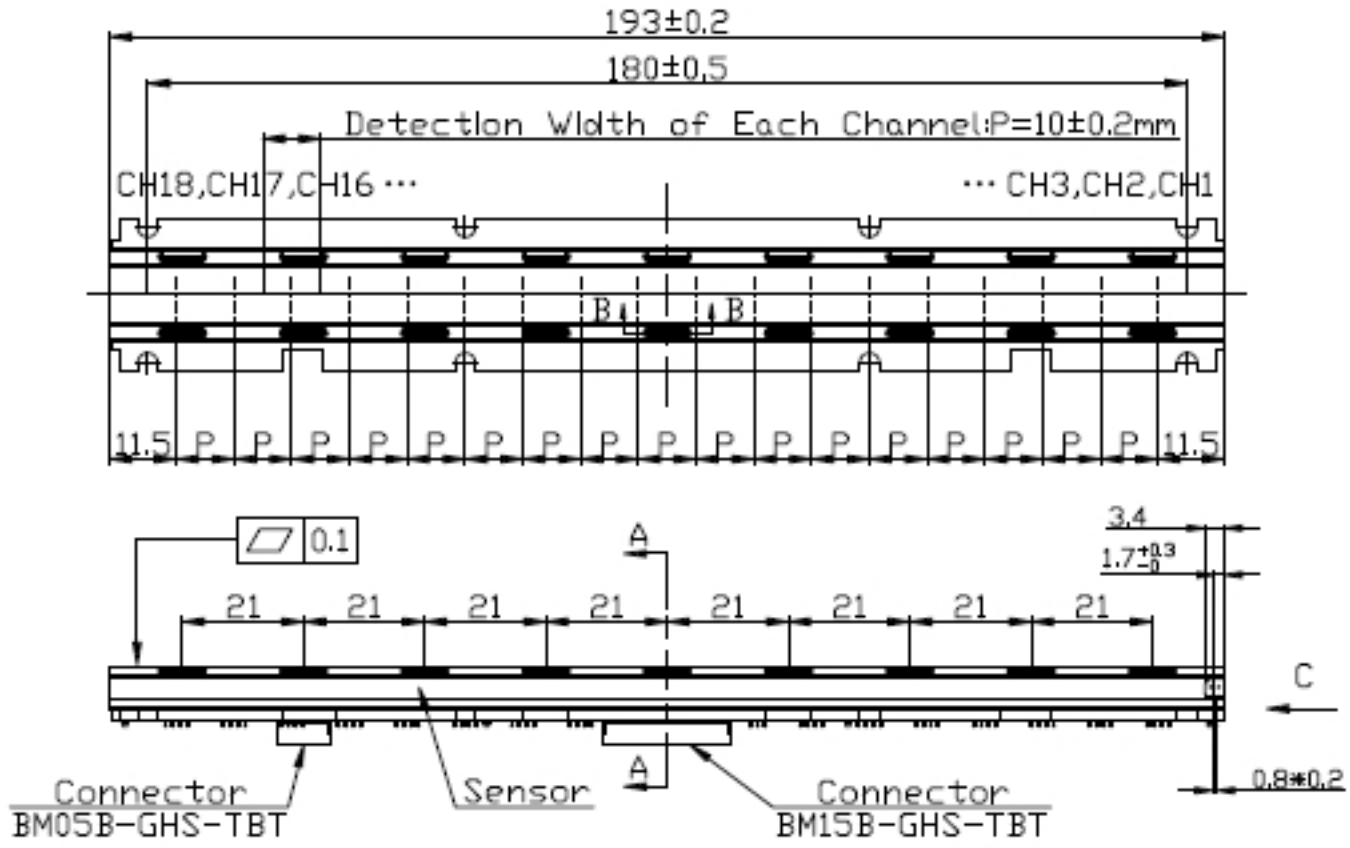
193±0.2
180±0.5
Detection Width of Each Channel:P=10±0.2mm
CH18,CH17,CH16 ···
··· CH3,CH2,CH1
B
B
11.5
P
11.5
0.1
A
3.4
1.7+0.3 -0
21
C
A
0.8*0.2
Connector
BM05B-GHS-TBT
Sensor
Connector
BM15B-GHS-TBT

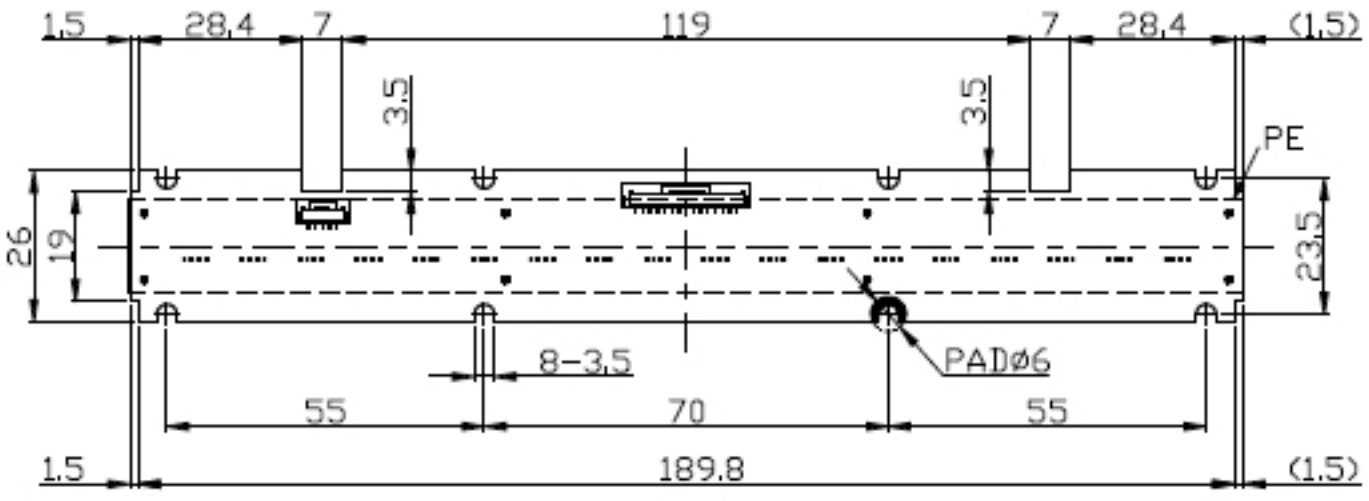
1.5
28.4
7
119
7
28.4
(1.5)
3.5
3.5
PE
26
19
23.5
8-3.5
PADØ6
55
70
55
1.5
189.8
(1.5)

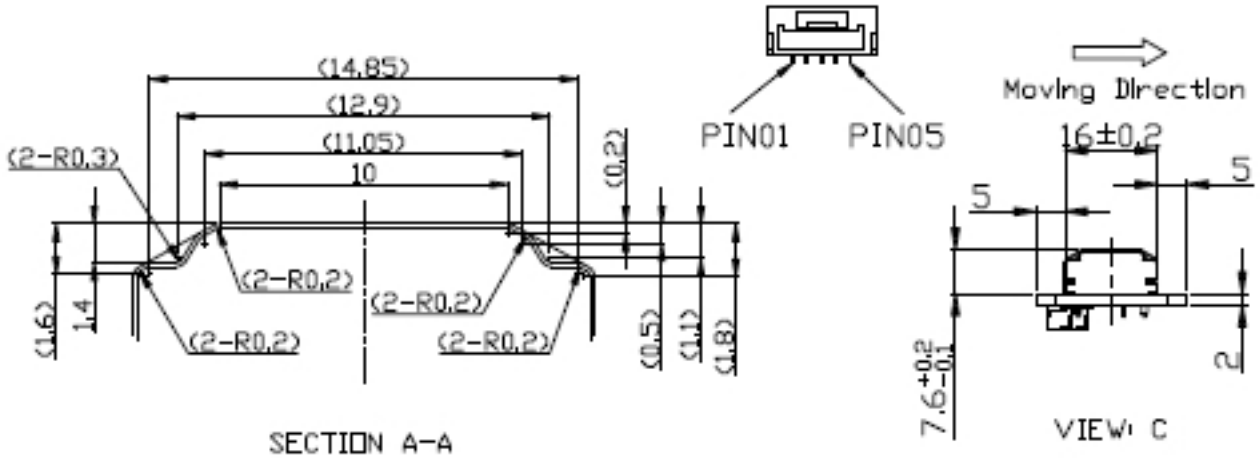
(14.85)
(12.9)
(11.05)
10
(2-R0.3)
(0.2)
(2-R0.2)
(2-R0.2)
(2-R0.2)
(2-R0.2)
(1.6)
1.4
(0.5)
(1.1)
(1.8)
SECTION A-A
PIN01
PIN05
Moving Direction
16±0.2
5
5
2
7.6+0.2 -0.1
VIEW: C

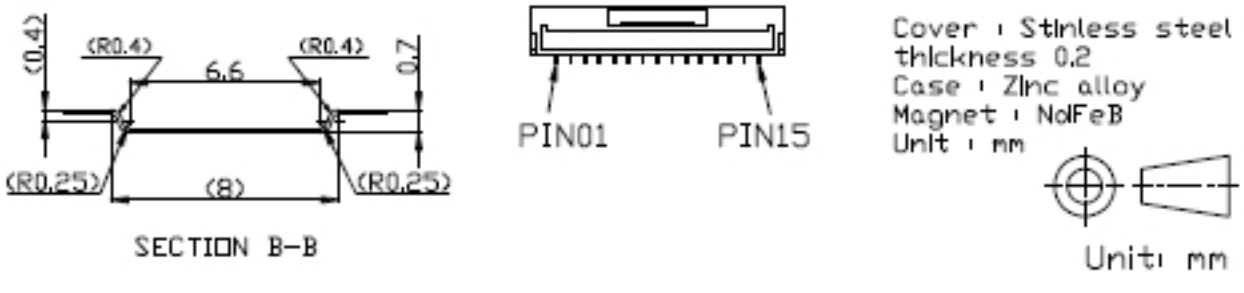
(0.4)
(R0.4)
(R0.4)
6.6
0.7
(R0.25)
(8)
(R0.25)
SECTION B-B
PIN01
PIN15
Cover : Stinless steel
thickness 0.2
Case : Zinc alloy
Magnet : NdFeB
Unit : mm
Unit: mm